

DIGITALFUNK TASCHENKARTE

Bad Kissingen • Haßberge • Rhön-Grabfeld • Schweinfurt Stadt & Land



Buchstabier-Alphabet

A Anton	K Kaufmann	U Ulrich
Ä Ärger	L Ludwig	Ü Übermut
B Berta	M Martha	V Viktor
C Cäsar	N Nordpol	W Wilhelm
D Dora	O Otto	X Xanthippe
E Emil	Ö Ökonom	Y Ypsilon
F Friedrich	P Paula	Z Zacharias
G Gustav	Q Quelle	CH Charlotte
H Heinrich	R Richard	SCH Schule
I Ida	S Samuel	ß Eszett
J Julius	T Theodor	

Symbole und Anzeigen:


Symbole	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Netz verfügbar (TMO)		Lautsprecher aus
	Kein Netz (TMO)		Tollmann aktiv/Tollmann Alarm Tollmann Fehler
	Signalstärke		Neue Nachricht eingegangen
	Direkt-Modus (DMO)		Neue Nachricht(en)
	Gateway-Modus (DMO)		Paketdaten
	Repeater-Modus (DMO)		GPS
	Notrufmodus		WAP
	Blättern durch Gesprächsgruppen		Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
	Scan (TMO)		RF-Leistung hoch
	Akkuladezustand		
	Alle Töne/Simplex-/Duplexton stummgeschaltet		
	Nur Vibration/Vibration und Töne		

Akku einsetzen:



LED-Statusanzeige:

Anzeige	Status
durchgehend grün	Aktiv
grün, blinkend	in Betrieb
durchgehend rot	außer Betrieb
rot, blinkend	einbuchten bei einem Netz / DMO Modus wird aktiviert
durchgehend orange	TXI-Modus aktiv / Kanal im DMO-Modus belegt
orange, blinkend	ankommender Einzelruf
keine Anzeige	Gerät ausgeschaltet

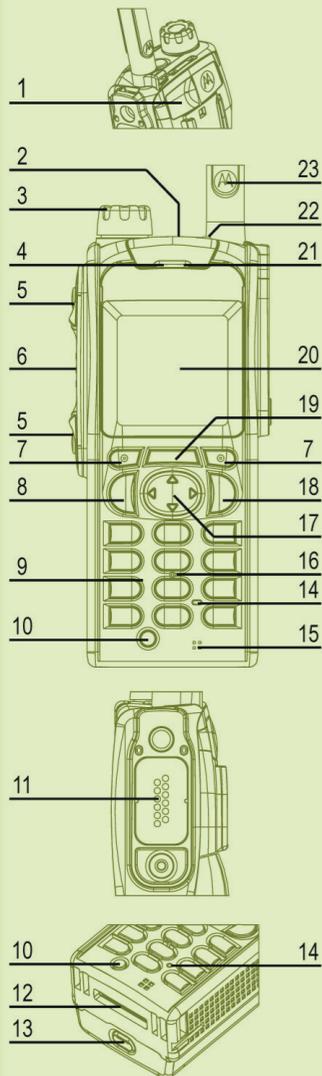

- 1 Externer Antennenanschluss
- 2 Notruftaste
- 3 Programmierbarer Drehknopf
- 4 Ohrhörer
- 5 Programmierbare Seitentaste
- 6 Sprechstaste (Push-to-Talk, PTT)
- 7 Softkey
- 8 Sendetaste
- 9 Lautsprecher (unter der Tastatur)
- 10 Lautsprecherschalter
- 11 Seitlicher Anschluss
- 12 Unterer Anschluss
- 13 Akkuerriegelung
- 14 Sensor für die Tastaturbeleuchtung
- 15 Unteres Mikrofon
- 16 Alphanumerische Tastatur
- 17 Vierwege-Navigationstaste
- 18 Ein-Aus-/Beenden-/Ausgangsmodus-Taste
- 19 Menüaste
- 20 Farbanzeige
- 21 Oberes Mikrofon
- 22 LED-Statusanzeige
- 23 Antenne

1

Einsatzbereit auf Funk

2

Einsatzbereit auf Wache

3

Einsatzübernahme

4

Einsatzort an

5

Sprechwunsch

6

Nicht einsatzbereit

0

Priorisierter (dringender) Sprechwunsch

DMO-Fleetmapping im ILS-Bereich Schweinfurt

Betrieb	307 F	Betriebsgruppe und erster Einsatzabschnitt
Führung	310 F	Gruppe für den Führungsstab
Sicherheit	308 F	Höhenrettung / Hubschrauber
	309 F	CSA/Atemschutz (abhängig vom Atemschutzkonzept)
	326 F	Sicherheitswachen
Einsatzabschnitte	311 F	Erster Einsatzabschnitt bei planbarer Nutzung
	312 F	Zweiter Einsatzabschnitt
	313 F	Dritter Einsatzabschnitt
	314 F	Vierter Einsatzabschnitt
	315-325 F	11 Gruppen zur freien Verfügung
	Marschkanal	Für Verbandsfahrten

TMO-Fleetmapping im ILS-Bereich Schweinfurt

									
Feuerwehr	Rettungsdienst	Kranken-transport	HiOrg SanD ManV	Berg-rettung	Wasser-rettung	Katastro-phen-schutz	Zusammenarbeit nPol		
HAS	FW_HAS 3452			RD_HAS 3453	BR_HAS 3454	WR_HAS 3455	KATS_HAS 3456	ZA_HAS 3451	
KG	FW_KG 3462			RD_KG 3463	BR_KG 3464	WR_KG 3465	KATS_KG 3466	ZA_KG 3461	
NES	FW_NES 3472	RD_SW 3483	RD_SW# 3493	RD_NES 3473	BR_NES 3474	WR_NES 3475	KATS_NES 3476	ZA_NES 3471	
SW Lkr.	FW_SW# 3492			SoG_10_SW 3410	BR_SW# 3494	WR_SW 3485	KATS_SW# 3496	ZA_SW# 3491	
SW Stadt	FW_SW 3482				BR_SW 3484		KATS_SW 3486	ZA_SW 3481	
Sondergruppen	SoG_1_SW 3401	SoG_2_SW 3402	SoG_3_SW 3403	SoG_4_SW 3404	SoG_5_SW 3405	SoG_6_SW 3406	ILS_SW_AG 34	P_WÜ_BOS_ZA 1549	TBZ-Gruppen
	SoG_7_SW 3406	SoG_8_SW 3407	SoG_9_SW 3408	WR_SW# 3495			Anruf-gruppe	Zusammenarbeit BOS	Taktischbetrieblische ZA